

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PROVISORIA


Código: 35201022



IMPORTANTE

Los puntos de anclaje a los que se conecte esta línea, deben tener una resistencia mínima de 15 kN.

Se recomienda la instalación de la LVH por sobre la cabeza del usuario (Factor 0 en caída)

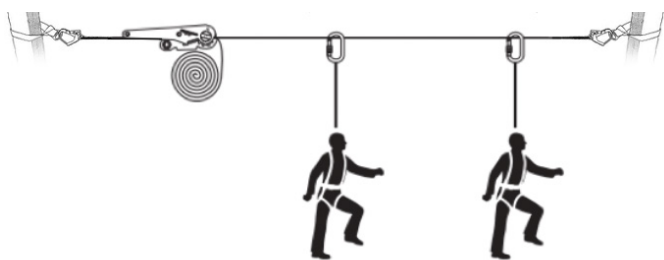

Producto Certificado bajo el estándar CE norma EN 795:2012



LÍNEAS DE VIDA

TRAMO	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FLECHA 1 USUARIO (M)	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
FLECHA 2 USUARIOS(M)	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0

*los valores están expresados en metros .

Incluye

- Ratchet que permite ajustar el largo y tensión de la cinta.
- Bolso que facilita el transporte, cuidado y mantención de la cinta, protegiéndola de factores ambientales que pudiesen dañarla
- 2 Mosquetones de doble gatillo de seguridad.
- 2 Anclajes Rag de 1m, fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia de 42mm (cod: 41503003).

Capacidad

Diseñada para 1 y hasta 2 Usuarios simultáneamente, con un peso máximo por usuario 100kg, incluyendo equipo y herramientas.

Certificación

Certificado bajo norma EN 795:2012 "Equipos de protección individual contra caídas de altura, Anclaje Tipo C"

Nota

Para calcular la distancia libre de caída es necesario considerar la flecha que se produce según el tramo de utilización y cantidad de usuarios.

Material

Fabricada en cinta de Poliéster de alta resistencia de 30mm. Herraje y Ratchet de acero cincado

Descripción

Esta Línea de Vida Horizontal provisoria 35201022, está diseñada para ser utilizada como línea de anclaje portable, o sea, en lugares donde no existe una línea de anclaje fija, en tramos de 3 a 20 metros de longitud máxima . La resistencia máxima de este equipo es de 22 kN.

Medidas disponibles

20 Metros

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS Certification



ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS Certification



+562 2563 5067

www.segma.cl

ventas@segma.cl

