


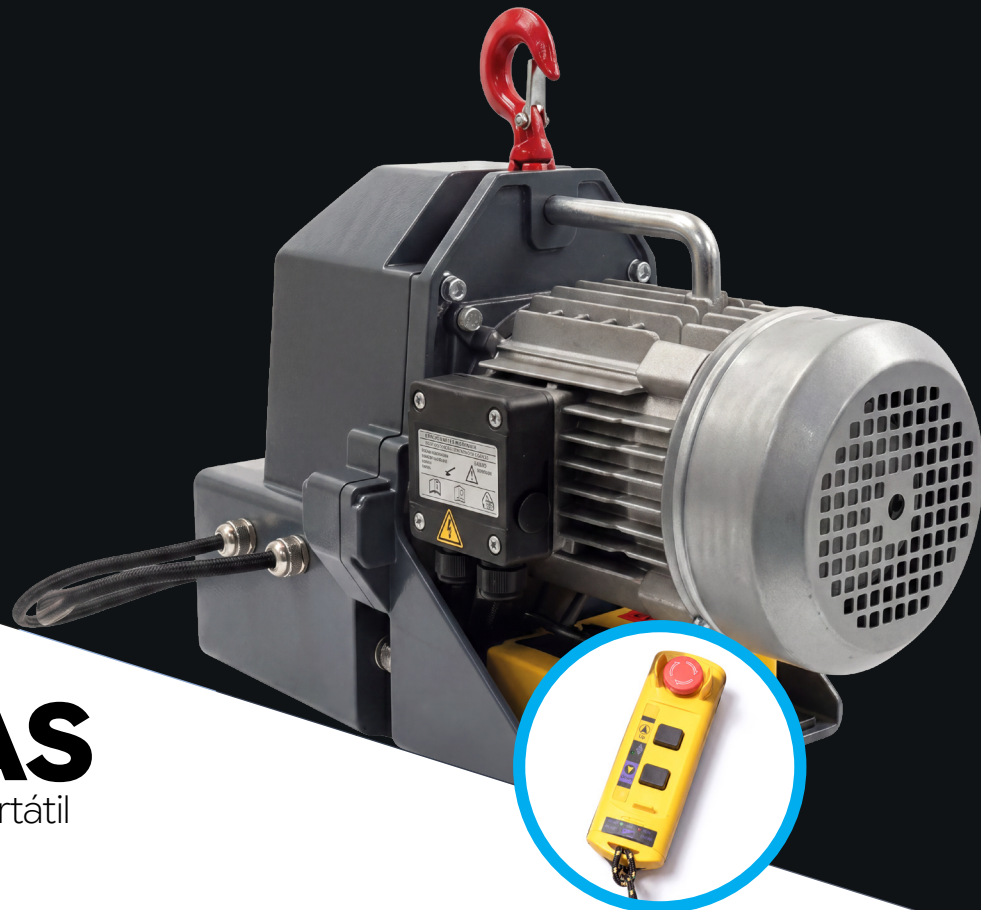

MINIFAS

Polipasto eléctrico portátil

Designación: Minifas
Ref: Mf501/Mf503


Control remoto opcional
REF: MF-R

Descripción

El **MiniFas** es un polipasto eléctrico portátil diseñado para elevar y bajar cargas a lo largo de un cable de acero. El movimiento de elevación se genera por la fricción entre el cable y la rueda motriz interna. El cable pasa a través del polipasto a velocidad constante y no se almacena dentro de la máquina, lo que permite que la altura de elevación dependa de la longitud disponible del cable. El **MiniFas** está diseñado únicamente para el levantamiento de materiales. **No debe utilizarse para levantar personas.** Cada **MiniFas** se somete a pruebas de fábrica al 110% de su carga máxima.

Seguridad

- Utilice únicamente cable de acero homologado de 6,5mm. La instalación, el funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y los trabajos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por personal capacitado.
- No sobrecargue, modifique, desmonte ni repare el **MiniFas** sin la autorización de FAS-Technology. **No lo utilice para elevar personas**, en atmósferas explosivas ni con cables de acero dañados.
- Mantenga la carga a la vista durante el funcionamiento y nunca se coloque debajo de una carga suspendida. La conexión eléctrica debe cumplir con las normativas aplicables e incluir la protección adecuada.

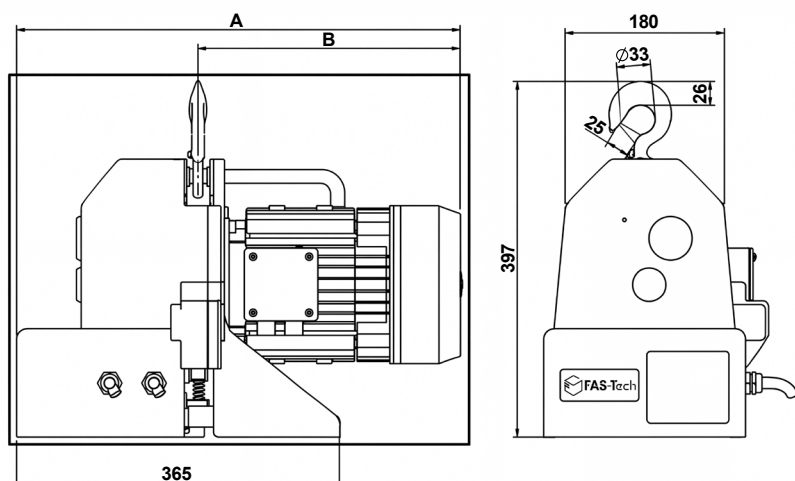

CUMPLIMIENTO

EN 14492-1

Cabrestantes y polipastos motorizados

EN 14492-2

Polipastos motorizados

EN 60204-1

Equipos eléctricos de máquinas

DIMENSIONES

Para modelos monofásicos:
A = 450 B = 305

Para modelos trifásicos:
A = 540 B = 395**

Características generales


MODELO	LÍMITE CARGA DE TRABAJO	VELOCIDAD	CABLE DE ACERO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL	PESO
MF501	500 kg	8 m/min	6.5 mm	230 V / 50 Hz / 1 Fase	1.1 kW	8.0 A	33 kg
MF503	500 kg	8 m/min	6.5 mm	400 V / 50 Hz / 3 Fase	1.1 kW	3.4 A	35 kg
MF503	500 kg	8 m/min	6.5 mm	230 V / 50 Hz / 3 Fase	1.1 kW	5.9 A	35 kg

PRODUCTOS A PEDIDO
MEDIDAS ESPECIALES

* Todas las unidades **MINIFAS** que no incluyen un control remoto están equipadas con un control colgante de 5 metros.

Accesorios opcionales

MF - Kit de montaje de poleas 2:1

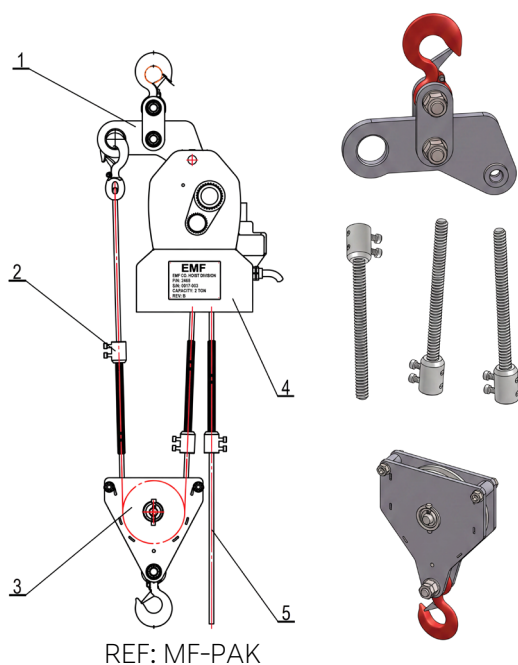

MINIFAS

Kit de montaje de poleas 2:1

Incluye:

- 1 Conjunto de tablero de suspensión.
- 3 Conjuntos de resortes de límite.
- 1 Conjunto de polea.

MF - Caja de transporte para Minifas



CAJA DE TRANSPORTE

Fabricada en acero mide 0,6 m × 0,58 m × 0,36 m y se utiliza para transportar el **MINIFAS** y sus accesorios.